

# BGF SERIES

## HOT WATER PRESSURE WASHER

Belt Drive • Gasoline Powered • Fuel Oil Heated

- **Downstream Adjustable Chemical Injector:**  
For low pressure soap and chemical injection.
- **Quick Connect Hose Connectors:**  
For easy on/off connections and tangle free hoses.
- **Honda OHV 20HP "V" Twin Gasoline Engine:**  
Performance proven industrial gasoline engine with electric start and low oil alert system
- **Large Burner Temperature Dial:**  
Adjust water temperature with ease.
- **Hour Meter:**  
Ideal for regular service scheduling maintenance or rental applications.
- **Protective Battery Box:**  
Water-resistant plastic box for extra protection against weathering. (Battery not included.)

- **Stainless Steel Coil Skin and Burner Cover:**  
Powder coated paint for durability. Schedule 80 heating coil and 414,000 BTU burner.



- **Easy Access Control Panel:**  
Improved layout of the operator control panel makes servicing your machine fast and easy.

- **Four Quick Connect Nozzles:**  
Colour coded nozzles included are 0°, 15°, 25° and soap QC.
- **Quality Gun, Lance and Hose Combination:**  
Easy pull trigger with 48" lance and 4000 PSI hose.
- **Heavy Duty Skid Mount Steel Frame:**  
Includes protective roll cage and a powder coated finish.
- **Separate Unloader With Easy Start Valve:**  
"Easy Start" unloader to help start the engine with the gun closed.
- **High Quality Triplex Plunger Pump with Nickel Plated Head:**  
All Dynablast pressure washers include GP/Interpump pumps with solid ceramic plungers, thermal pump protector and limited 5 year warranty.
- **Extra Large Fuel Oil Tank:**  
Holds up to 16 gallons of No.1 or 2 Fuel Oil.

SPECIFICATIONS		ASSEMBLED IN CANADA
<b>MODEL</b>	<b>HAC5035BGF</b>	
Operating Pressure (PSI):	3500	
Volume (GPM):	5.2	
Engine (HP):	20	
Pump Speed:	1350	
BTU:	414,000	
Unit Dimensions (LxWxH):	48"x27"x45"	
Unit Weight:	650 lbs	

Features and specifications subject to change without prior notice.

### Other Features:

- **High Pressure Blow Off Valve:**  
For added safety.
- **120V Beckett Burner:**  
High BTU output. Includes 1800 watt generator. No electricity required.
- **Long Dual Drive Belt with Belt Tensioner:**  
Ensures superior power and minimal maintenance.
- **Easy Access of Fuel Tank:**  
Easy side access of fuel tanks for refuelling and service.
- **Large Capacity Gas Tank:**  
9 Gallon gas tank provides 8 hours of service.
- **Compact Design:**  
Uses less space.




ETL Certified  
B140.11 & UL1776

# Dynablast®



Distributed by:

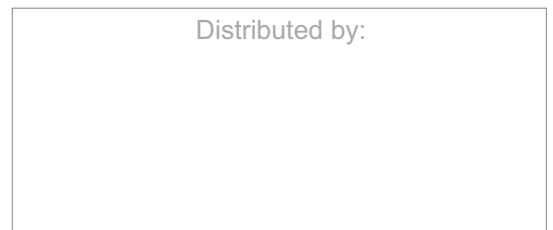

www.dynablast.com

BGF-HAC-A-07/06

• **Injecteur en aval de produits chimiques :**  
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.

• **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**  
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.

• **Moteur à essence à 2 cylindres en V Honda OHV 20HP :**  
Moteur à essence industriel aux performances éprouvées avec démarrage électrique et dispositif d'avertissement de bas niveau d'huile.

• **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :**  
Réglez facilement la température de l'eau.

• **Horamètre :**  
Idéal pour l'établissement des périodicités d'entretien ou les applications de location.

• **Boîtier de batterie :**  
Boîtier en plastique étanche offrant une protection supplémentaire contre les intempéries (batterie non comprise).

• **Enveloppe du serpentín en acier inoxydable et couvercle du brûleur :**  
Peint par poudrage pour durabilité. Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 414 000 BTU.



• **Tableau de commande facile d'accès :**  
La présentation améliorée du tableau de commande facilite et accélère l'entretien de l'appareil.

• **Quatre buses à branchement rapide :**  
Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25° et à savon QC.

• **Combinaison pistolet, lance et tuyau :**  
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po et tuyau de 4 000 psi.

• **Cadre en acier ultra-robuste monté sur palette :**  
Comprend un cadre de sécurité peint par poudrage.

• **Soupape de marche à vide séparée avec démarrage rapide :**  
Aide à démarrer le moteur alors que le pistolet est fermé.

• **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure avec tête nickelée :**  
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.

• **Très grand réservoir de combustible :**  
Peut contenir jusqu'à 16 gallons (60 L) de mazout n° 1 ou n° 2.

#### Autres caractéristiques

• **Soupape de surpression :**  
Pour une sécurité accrue.

• **Brûleur Beckett de 120 V :**  
Puissance élevée en BTU. Comprend une génératrice de 1 800 watts - pas besoin d'électricité.

• **Courroie d'entraînement double avec tendeur :**  
Assure une puissance supérieure et un entretien minimal.

• **Accès facile aux réservoirs :**  
Accès facile par le côté pour l'avitaillement et l'entretien.

• **Réservoir à essence grande capacité :**  
Réservoir de 9 gallons offrant 8 heures de service.

• **Modèle compact :**  
Prend moins de place.

FICHE TECHNIQUE	FABRIQUÉ AU CANADA
<b>MODÈLE</b>	<b>HAC5035BGF</b>
Pression de service (lb/po <sup>2</sup> ) :	3 500
Débit (gal/min) :	5,2
Moteur (ch) :	20
Régime de la pompe :	1 350
BTU :	414 000
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	48 po x 27 po x 45 po
Poids à l'expédition :	650 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.



Homologué ETL  
B140.11 & UI1776

Distribué par :

# Dynablast®

